

AJ730RC

카탈로그 기반 제품자료

서로 다른 관경을 연결하는 원스탑 레듀싱 홈조인트. 이 자료팩은 공개 카탈로그의 원스탑 5개 외경 조합을 다룹니다.

공개 표 범위 · 원스탑 5개 외경 조합

KS 외경 계열 · 32A×25A · 40A×32A · 50A×40A · 65A×50A

ANSI 외경 계열 · 2½×2 inch · 73.0×60.3 mm

카탈로그 최대 사용압력 · 21 kgf/cm²

카탈로그 재질·표면

커버: 구상흑연주철 GCD450

가스켓: EPDM

볼트·너트: 기계구조용 탄소강

표면: 에폭시 코팅

양쪽 관의 실제 외경 조합을 선택하세요. 표의 병기된 inch 호칭을 모든 ANSI 외경의 호환 표시로 해석하지 마세요. 일반형 또는 표 밖의 조합은 별도 사양 확인이 필요합니다.

공개 카탈로그의 치수와 재질을 모은 선정용 자료입니다. 인증서 또는 전체 설치 매뉴얼이 아닙니다. 사용압력·유체·온도·관 두께·가스켓·인증 범위는 해당 모델과 관경의 적용 조건을 함께 확인하세요.

2026 홈피팅 카탈로그 · PDF 10쪽 · 수치는 다음 표와 원문 참조

[제품·규격·견적 ↗](#)

[설치 준비 안내 ↗](#)

AJ730RC · 레듀싱

2026 홈피팅 카탈로그 · 원문 보기

호칭경 DN / inch	관 외경 조합 (mm)	최대 사용압력 (kgf/c m²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	볼트 Φ × L	렌치 (mm)	원문 PDF 쪽
32x25 / 1.1/4x1	42.7x34.0	21	66	104.5	46	M10X55	17	10
40x32 / 1.1/2x1.1/4	48.6x42.7	21	71	111.6	46	M10X55	17	10
50x40 / 2x1.1/2	60.5x48.6	21	87	125	46	M10X55	17	10
65x50	76.3x60.5	21	101	145.2	46	M10X65	17	10
2.1/2x2	73.0x60.3	21	98	145.2	46	M10X65	17	10

카탈로그 원문 수치이며 설계 적합성이나 재고를 보장하지 않습니다. * 표시는 원문 표기를 보존했습니다. 도면 기호와 주석은 아래 원문에서 확인하세요.

원문 카탈로그 도판



2026 홈피팅 카탈로그 · PDF 10쪽

One-Stop Reducing Joint : AJ730RC

- Joint mat'l : Ductile iron (GCD450)
- Gasket mat'l : EPDM
- Bolt/Nut mat'l : CS for machine structural use
- Paint : Epoxy coat



Size DN Inch	Pipe O.D. (mm)	Max. Working Pressure (kgf/cm2)	Dimensions(mm)			Bolt Size (Φ X L)	Wrench Size (mm)
			A	B	C		
32x25 1.1/4x1	42.7x34.0	21	66	104.5	46	M10 X 55	17
40x32 1.1/2x1.1/4	48.6x42.7	21	71	111.6	46	M10 X 55	17
50x40 2x1.1/2	60.5x48.6	21	87	125	46	M10 X 55	17
65x50	76.3x60.5	21	101	145.2	46	M10 X 65	17
2.1/2x2	73.0x60.3	21	98	145.2	46	M10 X 65	17

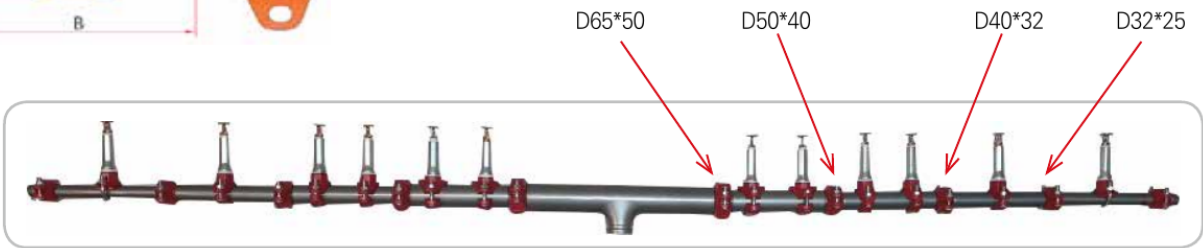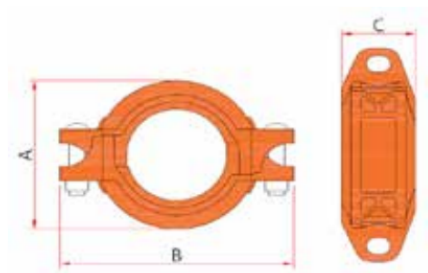

Assembled products